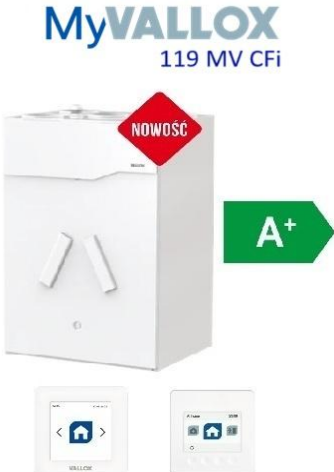


CENNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA VALLOX

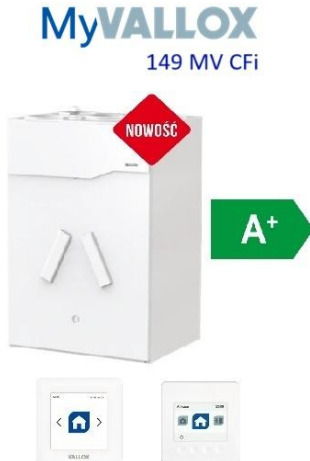
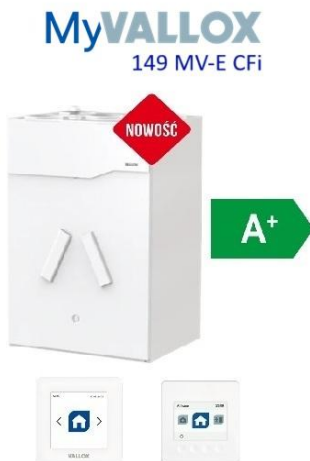
MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
A+ Vallox 51SC	• kompaktowe wymiary 598x668x349 mm • sterownik Vallox SC z czterema biegami • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • 5 lat gwarancji • bezzapachowy syfon Silent Click • bardzo cicha praca: nastawa 30% – LpA = 28 dB • obudowa sandwichowa – 2 x warstwa stali ocynkowanej malowana proszkowo. wypełniona izolacją • klasa efektywności energetycznej A+ • przeciwprądowy 100% aluminiowy wymiennik ciepła • w standardzie nagrzewnica wstępna elektryczna 500W • cicha praca urządzenia – dobre właściwości akustyczne • manualny By-pass zima/lato • maksymalny wydatek powietrza: 184 m³/h	8 450,00
A+ Vallox 51KSC	• centrala ze zintegrowanym okapem kuchennym. • sterownik Vallox SC z czterema biegami. • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • 5 lat gwarancji. • bezzapachowy syfon Silent Click. • bardzo cicha praca: nastawa 30% – LpA = 28 dB. • obudowa sandwichowa – 2 x warstwa stali ocynkowanej malowana proszkowo. wypełniona izolacją. • klasa efektywności energetycznej A+. • przeciwprądowy 100% aluminiowy wymiennik ciepła. • w standardzie nagrzewnica wstępna elektryczna 500W. • cicha praca urządzenia – dobre właściwości akustyczne. • manualny By-pass zima/lato • maksymalny wydatek powietrza: 184 m³/h	10 600,00
A+ Vallox 51MV	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innovacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 184 m³/h	11 050,00

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
	• zintegrowany okap kuchenny • zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • filtr tłuszczowy w okapie kuchennym • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 184 m³/h	13 400,00
	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny <u>METALPIC</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 184 m³/h	14 900,00
	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 317 m³/h	11 450,00
	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny <u>METALPIC</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 317 m³/h	15 350,00

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
 Vallox 99_{MV}	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innovacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • <u>wymiary (szer. x wys. x. gł.): 598 x 442 x 625 mm</u> • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 356 m³/h	11 850,00
KONTOLA STAŁEGO WYDATKU CF  Vallox 99_{MV CF}	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • KONTROLA <u>STAŁEGO WYDATKU CF</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innovacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • <u>wymiary (szer. x wys. x. gł.): 598 x 442 x 625 mm</u> • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 335 m³/h	12 200,00
 Vallox 99_{MV-E}	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innovacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny <u>METALPIC</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • <u>wymiary (szer. x wys. x. gł.): 598 x 442 x 625 mm</u> • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 356 m³/h	Cena na zapytanie
 Vallox 99_{MV-E CF}	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • KONTROLA <u>STAŁEGO WYDATKU CF</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innovacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny <u>METALPIC</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • <u>wymiary (szer. x wys. x. gł.): 598 x 442 x 625 mm</u> • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 335 m³/h	14 950,00

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
 Vallox 110 MV	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 371 m³/h	12 500,00
 Vallox 110 MV-E	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny <u>METALPIC</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 371 m³/h	15 950,00
 MyVALLOX 119 MV CFi NOWOŚĆ A+	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • KONTROLA <u>STAŁEGO WYDATKU CF</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica wtórna dodatkowa elektryczna 1500 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • wymiary (szer. x wys. x. gł.): 643 x 932 x 550 mm/masa: 65 kg • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 416 m³/h • klasa efektywności energetycznej (klimat umiarkowany): A+ • nowe oprogramowanie MyVallox 3.0.X	14 550,00

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
MyVALLOX 119 MV-E Cfi  A+ 	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • KONTROLA <u>STAŁEGO WYDATKU CF</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica wtórna dodatkowa elektryczna 1500 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny <u>METALPIC</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • wymiary (szer. x wys. x. gł.): 643 x 932 x 550 mm/masa: 65 kg • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 416 m³/h • klasa efektywności energetycznej (klimat umiarkowany): A+ • nowe oprogramowanie MyVallox 3.0.X	17 050,00
 A+ Vallox 125MV 	• <u>rekuperator dostępny w 8-iu wersjach A-H (ilość kręćców i średnice)</u> • zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 450 m³/h	13 800,00
 A+ Vallox 145MV  	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 558 m³/h	14 750,00

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny METALPIC • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 558 m³/h	18 900,00
	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • KONTROLA STAŁEGO WYDATKU CF • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica wtórna dodatkowa elektryczna 1500 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • wymiary (szer. x wys. x. gł.): 643 x 932 x 550 mm/masa: 70 kg • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 522 m³/h • klasa efektywności energetycznej (klimat umiarkowany): A+ • nowe oprogramowanie MyVallox 3.0.X	15 450,00
	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • KONTROLA STAŁEGO WYDATKU CF • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica wtórna dodatkowa elektryczna 1500 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny METALPIC • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • wymiary (szer. x wys. x. gł.): 643 x 932 x 550 mm/masa: 70 kg • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 522 m³/h • klasa efektywności energetycznej (klimat umiarkowany): A+ • nowe oprogramowanie MyVallox 3.0.X	17 950,00

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
  Vallox 245MV  	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innovacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 961 m³/h	22 950,00
 Vallox 245MV-E 	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innovacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny <u>METALPIC</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 961 m³/h	Cena na zapytanie
  Vallox 245MV VKL  	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innovacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna wodna do 7000 W • nagrzewnica wtórna i dodatkowa elektryczna 3000 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 961 m³/h	27 950,00

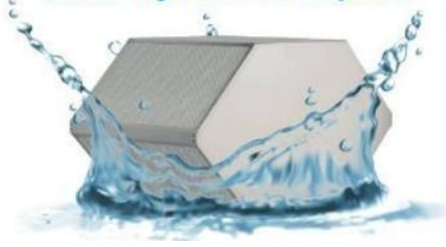
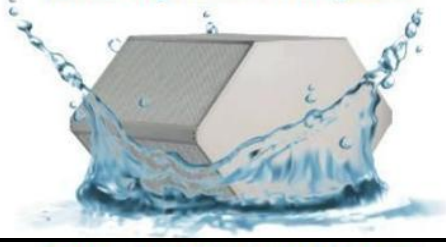
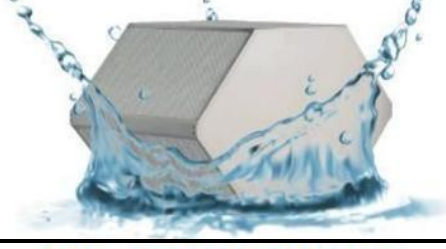
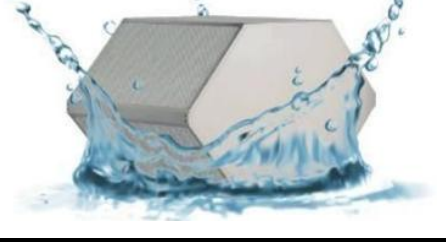
MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
Vallox TSK Multi50MV	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innovacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 205 m³/h	12 450,00
Vallox TSK Multi50MV-E	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innovacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny <u>METALPIC</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 205 m³/h	16 400,00
Vallox TSK Multi80MV	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innovacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 335 m³/h	13 450,00
Vallox TSK Multi80MV-E	• zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innovacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny <u>METALPIC</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 335 m³/h	18 400,00



PROGRAM
**CZYSŁE
POWIETRZE**

VALLOX
HOME of FRESH AIR

*Na prawach producenta

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
Vallox - wymienniki entalpiczne 	Polimerowy, przeciwprowodowy wymiennik entalpiczny METALPIC • Vallox 96 MV-E • Vallox 99 MV-E CFi	Cena na zapytanie
Vallox - wymienniki entalpiczne 	Polimerowy, przeciwprowodowy wymiennik entalpiczny METALPIC • Vallox 110 MV-E	Cena na zapytanie
Vallox - wymienniki entalpiczne 	Polimerowy, przeciwprowodowy wymiennik entalpiczny METALPIC • Vallox 145 MV-E • Vallox 119 MV-E CFi • Vallox 149 MV-E CFi	Cena na zapytanie
Vallox - wymienniki entalpiczne 	Polimerowy, przeciwprowodowy wymiennik entalpiczny METALPIC • Vallox 51 MV-E CFi • Vallox 245 MV-E CFi • Vallox TSK Multi 50 MV-E CFi • Vallox TSK Multi 80 MV-E CFi	Cena na zapytanie

CENNIK AKCESORIÓW VALLOX

AKCESORIUM	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
Out/In 160	Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 160 mm • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • rozmiar 160 mm. • prosta w montażu • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się powietrza • dostępna w dwóch kolorach: białym i szarym • tworzywo ABS • do stosowania w większych budynkach nowa niższa cena	305,00 Uwaga! Nowe warunki handlowe!
Out/In 250	Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 250 mm • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • rozmiar 250 mm. • prosta w montażu • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się powietrza • dostępna w dwóch kolorach: białym i szarym • tworzywo ABS • do stosowania w większych budynkach nowa niższa cena	495,00 Uwaga! Nowe warunki handlowe!
Vallox Out/in Vario	Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • możliwość całkowitego podziału na czerpnię i wyrzutnię • wielostopniowa regulacja prędkości powietrza na wyrzutnię • średnica – wyrzutnia fi 160 mm, czerpnia do fi 200 mm • prosta w montażu i bezobsługowa • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się strumieni powietrza • dostępna w czterech kolorach: białym, czarnym, szarym i ceglastym • tworzywo ABS	1 240,00
	Czujnik wilgotności MyVallox • przeznaczony do central Vallox • łatwy montaż • przeznaczony do central Vallox z serii MV • w razie zwiększenia wilgotności w powietrzu zwiększa obroty wentylatorów w celu wyrównania parametrów powietrza	1 135,00
	Czujnik MyVallox CO₂ • przeznaczony do central Vallox • łatwy montaż • w razie zwiększenia ilości dwutlenku węgla w powietrzu zwiększa obroty wentylatora w celu wyrównania parametrów powietrza	1 730,00

AKCESORIUM	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
	Czujnik MyVallox VOC - czujnik lotnych związków organicznych LZO (m. in. aceton, etanol, formaldehyd, toluen oraz inne gazy pochodzące z detergentów, chemikaliów, materiałów budowlanych i meblowania) - przeznaczony do central Vallox - łatwy montaż - w razie zwiększenia ilości LZO w powietrzu zwiększa obroty wentylatorów w celu wyrównania parametrów powietrza	1 730,00
	Kontroler MyVallox KNX - MyVallox KNX - przeznaczony do central Vallox z serii MV - wymiary: 90 mm x 17 mm x 58 mm - stopień ochrony: IP 20	1 980,00
At home Away Boost Fireplace	Panel sterujący MyVallox Control - kolorowy, graficzny, przewodowy - przeznaczony do central Vallox z serii MV - łatwy montaż naścienny - gniazdo MicroUSB - wymiary: 90 mm x 100 mm x 22 mm	810,00
At home Away Boost Fireplace	Panel sterujący MyVallox Touch - dotykowy, kolorowy, graficzny, przewodowy - przeznaczony do central Vallox z serii MV - łatwy montaż <u>podtynkowy</u> - gniazdo na karty MicroSD - wymiary: 86 mm x 86 mm x 35 mm	810,00
	Regulator VALLOX SipleControl SC - regulator 4-stopniowy (biegowy), przewodowy - każdy bieg z możliwością regulacji potencjometrem - przeznaczony do central Vallox z serii MC - łatwy montaż naścienny - wymiary: 85 mm x 95 mm x 39 mm	540,00

AKCESORIUM	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
	Odprowadzanie skroplin – syfon SilentKlick • bezzapachowy, bezgłośny • przeznaczony do centrali VALLOX • łatwy w montażu i demontażu • możliwość montażu naściennego • wymiary 70 x 65 mm	380,00
	Sufitowa płyta montażowa do rekuperatorów VALLOX 096, 99, 110 MV • przeznaczony do centrali VALLOX • duża wytrzymałość • łatwy montaż • w zestawie komplet króćców przyłączeniowych do centrali	450,00
	Sufitowa płyta montażowa do rekuperatorów VALLOX 51 • szybka, łatwa i estetyczna instalacja centrali • zabezpieczenie instalacji • duża wytrzymałość	430,00
	Cokół do montażu na podłodze – Vallox 145 MV • przeznaczony do centrali VALLOX 145 MV • duża wytrzymałość • łatwy montaż	550,00
 	Nagrzewnica/chłodnica wodna kanałowa – Vallox MLV Multi 200 • wydajny wymiennik 3-rzędowy • wstępny filtr ISO Coarse > 75 % • odprowadzenie skroplin R ½" • płyta montażowa ścienna • izolowana obudowa wymiennika • króćce fi 200 mm • przyłącza wodne: Cu Ø 12 mm • wymiary - gł. x szer. x wys. [mm]: 420 x 400 x 320 • masa: 16 kg	2850,00



PROGRAM
**CZYSTE
POWIETRZE**

VALLOX
HOME of FRESH AIR

*Na prawach producenta

AKCESORIUM	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
	Nagrzewnica/chłodnica wodna kanałowa – Vallox MLV Multi 250 • wydajny wymiennik 5-rzędowy • wstępny filtr ISO Coarse > 75 % • odprowadzenie skroplin R ½" • płyta montażowa ścienna • izolowana obudowa wymiennika • króćce fi 250 mm • przyłącza wodne: Cu ø 18 mm • wymiary - gł. x szer. x wys. [mm]: 590 x 500 x 385 • masa: 30 kg	3850,00
	Transport Do każdej wysyłanej palety doliczany jest koszt transportu w wysokości 200,00 zł netto	200,00